H-THERMO

Климатическое оборудование для транспорта

Установки с приводом от двигателя

HT-370 / HT-450 UNDER MOUNT

НИЖНЕЕ РАСПОЛОЖЕНИЕМ КОНДЕНСОРНОГО БЛОКА

H-THERMO

UNDERMOUNT

Конденсор

Плоский испаритель

Компрессор
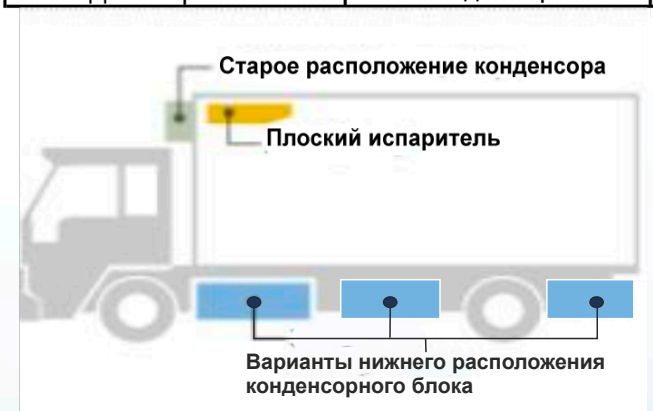
Мощность охлаждения	Температура		HT-370		HT-450	
30°C(86°F)Внешняя среда АТР стандарт	R-404A	℃	Ккал/ч	Вт	Ккал/ч	Вт
		0	3,122	3,631	3,741	4,351
		-10	2,335	2,716	2,747	3,195
		-20	1,534	1,784	1,815	2,111
Компрессор	Модель		DY 7H15/TM-15			
	Кол-во цилиндров		7			
	Рабочий объем		155			
Хладагент			R-404A 2 кг		R-404A 2,3 кг	
Разморозка			Автоматическая разморозка горячим газом			
Габариты (мм) Дл* Шир*Выс	Испаритель		1040*669*168		1200*689*170	
	Конденсор		885*303*377		1120*496*395